



Общий вид устройства с установленной кнопкой сканирования

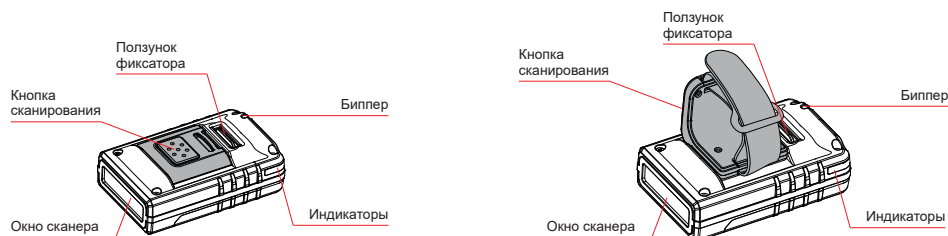


Установка / снятие кнопки сканирования

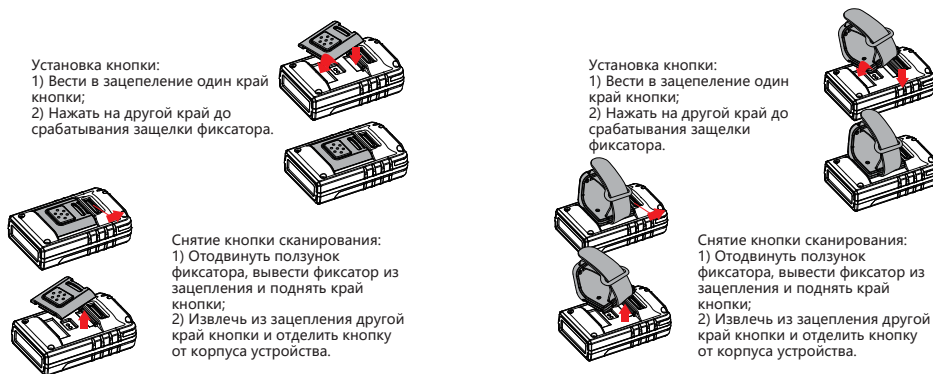

Установка ремешка на кнопку-кольцо




Держатель-перчатка




Установка/снятие в перчатку-держатель



Замена батареи

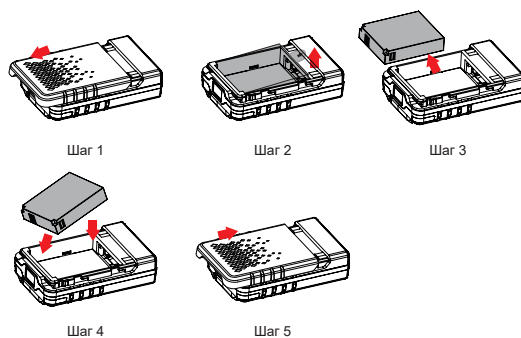

Станция зарядки

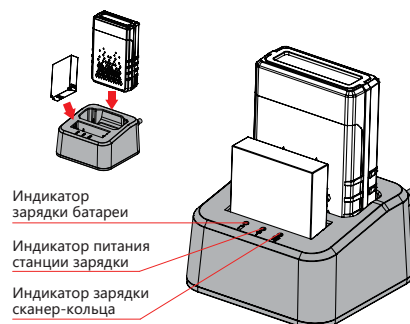

Включение \ выключение устройства

Базовая инструкция

Включение: нажать и удерживать кнопку сканирования 3 секунды.

Выключение: отсканировать штрих код выключения или дождаться автоматического выключения (зависит от настроек автовыключения).

Зарядка сканер-кольца.

Метод 1:

1) установить сканер-кольцо в станцию зарядки;

2) убедиться, что индикатор зарядки зажегся;

3) Дождаться появления зеленого индикатора (зарядка завершена).

Метод 2:

Заменить батарею (см. соответствующий раздел данного руководства)

Настройка подключения

Типы клавиатур

Bluetooth клавиатура:

1) Отсканировать штрих код;

2) Найти сканер-кольцо в списке оборудования на вашем устройстве.



Windows/Android

Метод 2.

1) Сканировать штрих код подключения на приемнике (донгле);

2) Подключить приемник к USB порту вашего ПК.



Для закрытия Bluetooth соединения отсканируйте штрих код.

Закрыть Bluetooth



Mac/iOS

Настройка суффиксов

Методы ввода



CR Suffix



Android/iOS



LF Suffix



Windows



CR+LF Suffix



Mac/iOS
Popup/ Hide Virtual Keyboard (iOS)

Настройки

Режимы передачи данных



Выключить устройство



Синхронная передача данных



Восстановить заводские настройки

Передача данных происходит, когда устройство подключено и прекращается, когда происходит потеря связи.



Ассинхронная передача данных

Отобразить уровень заряда батареи



Передача данных происходит, когда устройство подключено, данные сохраняются в память, когда связь теряется и автоматически выгружаются, когда связь восстанавливается.

Ручные режимы передачи данных

Настройка автовыключения



Сохранять данные

Данные будут записаны в память устройства



Выключать после 10 минут бездействия



Выгрузить все данные



Выключать после 1 часа бездействия (по умолчанию)



Отобразить количество сохраненных штрих кодов



Никогда не выключать



Очистить сохраненные данные