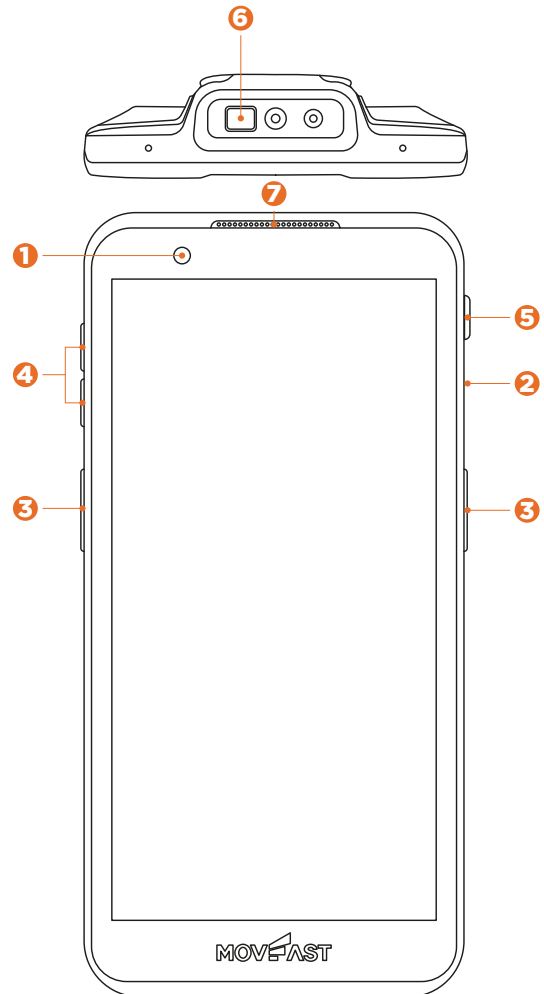
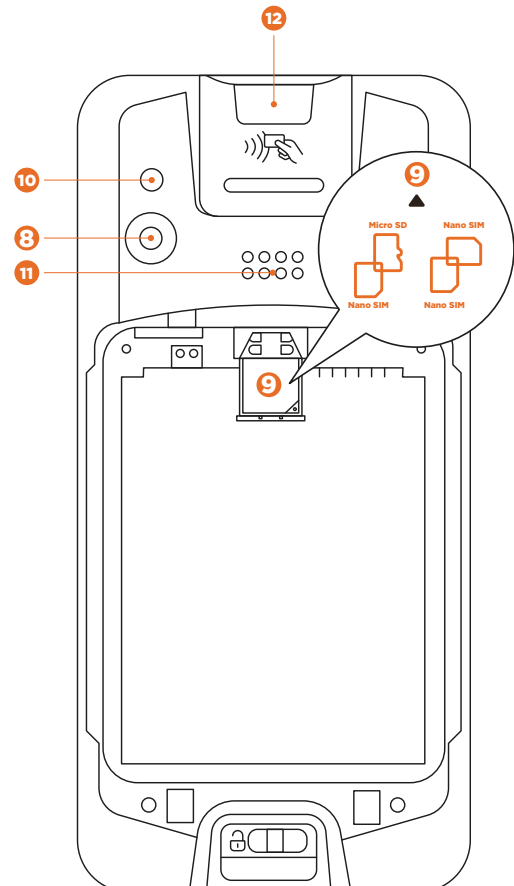
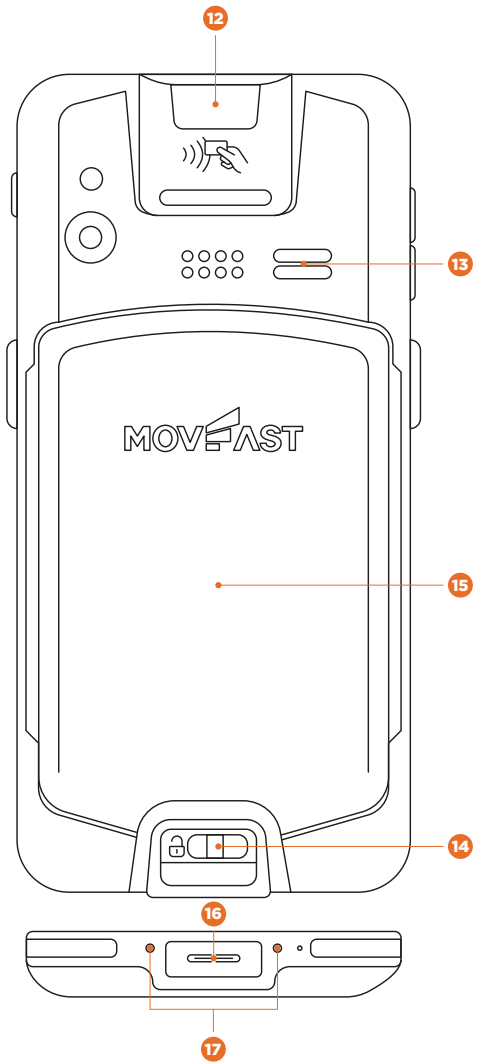


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
			1 Фронтальная камера Поддержка фото- и видеосъемки. 2 Кнопка включения - Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-3 секунд, чтобы включить устройство; - При использовании устройства - нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-3 секунд, чтобы выключить или перезапустить устройство; - При сбросе устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 11 секунд для автоматической перезагрузки. 3 Кнопка сканирования Короткое нажатие для сканирования. 4 Кнопка регулировки уровня звука - Нажатие на «+» увеличивает уровень громкости; - Нажатие на «-» уменьшает уровень громкости. 5 Функциональная кнопка Перепрограммируемая клавиша. Используется для запуска настроенных функций. 6 Сканер штрихкодов Двумерный сканер штрих-кодов для считывания информации. Внимание! Не направляйте лазерный луч на глаза! 7 Слуховой динамик 8 Задняя камера Поддержка фото- и видеосъемки, сканирование 1D/2D кодов. 9 Комбинированный слот MicroSD + NanoSim / NanoSim + NanoSim 10 Вспышка камеры 11 Контакты для подключения внешних устройств 12 Антенна NFC 13 Динамик громкой связи 14 Ползунок замка крышки батарейного отсека 15 Крышка батарейного отсека 16 Разъем Type-C 17 Контакты для зарядки устройства в опциональной станции зарядки MERTECH® S55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО MOVEFAST
S55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	S55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	S55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	S55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Характеристика
Операционная система	Android 13
ЦП	MT 8768, 8 ядер
Базовая частота процессора	2.0 ГГц
Оперативная память	4 Гб
Flash-память	64 Гб
Дисплей	Диагональ 5.5, разрешение 1440x720
Сенсорный экран	Емкостный мультисенсорный
Поддержка работы в перчатках	Есть
Камера	Задняя камера 13 Мп, фронтальная камера 2 Мп
NFC	Есть
Беспроводная передача данных	LTE-FDD/LTE-TDD/GSM/ EDGE/WCDMA
WiFi	5GHz /2.4GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/l/r/w
Bluetooth	Bluetooth V5.0 BLE, Class 2
Кнопки	Сенсорные кнопки управления, Кнопка питания, Программируемая кнопка, кнопка громкость «+», кнопка громкость «-», кнопки сканирования x 2.
Интерфейсы	Type-C, NanoSim, MicroSD
GPS	GPS, Beidou, GLONASS, Galileo
Габаритные размеры	154 мм x 72.9 мм x 14 мм
Вес	240 г. с установленной батареей
Аккумулятор	Быстросъемный, 3.85V / 5000 mAh
Горячая замена основной батареи	Есть
Поддерживаемые штрихкоды	UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 93, F-6,ITF-14, Interleaved, Industrial, Standard 2, Matrix 2 и др.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждения

- Подключите вилку переменного тока к розетке переменного тока, как указано на адаптере;
- Не используйте при наличии взрывоопасных газов;
- Данное изделие соответствует уровню А и при обычном использовании может вызывать радиопомехи;
- Во избежание нежелательных радиопомех, могут потребоваться дополнительные действия;
- Замена аккумуляторной батареи:

Установка неподходящего аккумулятора может привести к взрыву! Использованный аккумулятор необходимо вернуть специалисту по обслуживанию. Не бросайте использованные аккумуляторы в Огонь!

Важные инструкции по безопасности

- Во избежание удара молнии, старайтесь не устанавливать и не использовать устройство во время грозы;
- При обнаружении необычного запаха, следов перегрева или задымления, пожалуйста, немедленно отключите питание.

Рекомендации

- Не используйте устройство в условиях сильного холода или жары (например, рядом с источником огня или зажженной сигаретой);
- Не роняйте, не кидайте и не гните устройство;
- Старайтесь использовать устройство в чистом и непыльном месте и избегайте попадания мелких частиц в терминал;
- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения.

Компания не несет ответственности за следующие действия:

- Любые повреждения, вызванные ненадлежащим использованием и обслуживанием устройства в условиях, описанных в руководстве;
- Компания не несет никакой ответственности за любые повреждения или проблемы, связанные с использованием дополнительных деталей или расходных материалов (не являющихся оригинальными или одобренными компанией изделиями). Модификация или изменение устройства без согласования с компанией не допускается;
- Операционная система данного устройства поддерживает официальное обновление. Установка пользователями встроенных программ третьих лиц или изменение системных файлов с помощью взлома может привести к нестабильной работе системы, а также к возникновению угрозы безопасности.

В связи с обновлениями изделия, некоторые данные, приведенные в настоящем документе, могут не соответствовать характеристикам изделия. Компания оставляет за собой право изменять настоящий в данную инструкцию без предварительного уведомления.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящее руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

Сведения о Европейской сертификации (SAR)

Настоящее устройство было испытано на предмет износа корпуса в стандартных условиях, при этом задняя часть устройства находилась на расстоянии 5 мм от корпуса. Для поддержания соответствия требованиям радиочастотного воздействия используйте аксессуары, поддерживающие расстояние между телом пользователя и задней частью устройства 5 мм. Зажимы для ремня, чехлы и подобные аксессуары не должны содержать металлических компонентов в своей конструкции. Использование аксессуаров, не удовлетворяющих этим требованиям, способствует нарушению требований к радиочастотному воздействию. При использовании кардиостимулятора, слухового аппарата, кохлеарного имплантата или другого устройства, пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями врача.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА

Используйте надлежащим образом. Во избежание травм, перед использованием ознакомьтесь со всеми инструкциями и указаниями по технике безопасности. Максимальная рабочая температура окружающей среды оборудования, заявленная производителем, составляет 35°C.

Безопасное использование адаптера и аккумуляторной батареи

Рекомендуется производить зарядку в помещениях с нормальной комнатной температурой (0-35 C) и хорошей вентиляцией. (1) ВНИМАНИЕ: При установке несоответствующей аккумуляторной батареи может возникнуть опасность взрыва. Устанавливайте только аналогичную или эквивалентную аккумуляторную батарею, рекомендованную производителем. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя. (2) ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПРИ УСТАНОВКЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ. (3) ВНИМАНИЕ: Верхний предел температуры зарядки аккумулятора составляет 35°C.

Безопасное использование светодиодной вспышки

Используется только в качестве вспышки при проведении фотосъемки.

Безопасное использование Wi-Fi

Необходимо отключить Wi-Fi в местах, где использование Wi-Fi запрещено, или если его использование может вызвать помехи или создать опасность, например, в самолетах во время полета.

ЗАМЕНА АКБ

Замена АКБ

- 1) Разблокируйте крышку батарейного отсека 15, сдвинув ползунок замка 14 (см схему устройства);
- 2) Отсоедините крышку АКБ и извлеките батарею;
- 3) Установите заряженную АКБ;
- 4) Установите крышку батарейного отсека и сдвиньте ползунок замка для блокировки.

Примечание: крышка батарейного отсека должна быть установлена на устройстве, в противном случае это повлияет на его нормальное использование.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|--|--|
| ☒ Терминал x 1 | ☒ Наладонный ремешок x 1 |
| ☒ Руководство пользователя x 1 | ☒ Гарантийный талон x 1 |
| ☒ Съемная АКБ x 1 | |
| ☒ Зарядное устройство x 1 | |
| ☒ USB-кабель x 1 | |

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- 1) При выключенном питании установите 3G/4G Sim-карту в слот.
- 2) Нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку питания. Устройство начнет загрузку после появления на экране логотипа.
- 3) Настроить выход в интернет можно 2 способами:
 - Используйте установленную ранее SIM-карту с подключенной услугой передачи данных (3G/4G).
 - Используйте WIFI. Для этого в списке доступных сетей выберите нужную и введите пароль доступа к этой сети (в случае необходимости).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Отказ при начальной загрузке (например, низкий заряд батареи

- Подключите USB-кабель, и зарядите устройство не менее 3 минут;
- Проверьте, отображается ли на экране состояние зарядки.

Сбой системы

- Подключите USB-кабель, и зарядите устройство не менее 3 минут;
- Проверьте, отображается ли на экране состояние зарядки.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Инструкцией по установке приложения

Официальный дистрибьютор на территории России компания Мертех.
Web: mertech.ru

С.А.Н. 11-08-2023

S55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

S55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

S55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

S55 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО