

Сверхпрочный сканер DS3600-HP

Бесперебойная работа для обеспечения высокой производительности сканирования одномерных/двухмерных штрихкодов, а также OCR, фотографий и документов

Производительность рабочих на вашем складе или производственном предприятии зависит от качества имеющихся у них сканеров. Сверхпрочный сканер DS3600-HP обеспечивает высокопроизводительное считывание 1D и 2D штрихкодов на расстоянии почти 7 футов / 2,1 м. Созданный для самых жестких условий эксплуатации, DS3600-HP практически не подвержен разрушению, и имеет улучшенные характеристики падения с высоты 10 футов / 3 м на бетон и двойной класс защиты по стандартам IP65/IP68. С помощью DataCapture DNA, эксклюзивной экосистемы программного обеспечения Zebra, вы можете упростить каждый этап сканирования на протяжении всего срока службы вашего устройства. А когда речь идет о беспроводной технологии, то возможности сканера DS3678-HP, присущие только продукции компании Zebra, выделяют его в отдельный класс. DS3600-HP — это неустойчивая производительность, необходимая для максимального повышения продуктивности труда и пропускной способности ваших операций.



Работает в самых тяжелых условиях

Сканирует все это — с удивительной скоростью

Работники могут считывать практически любые одномерные и двумерные штрихкоды так же быстро, как они нажимают на курок, независимо от того, находятся ли они в руках или на расстоянии до 7 футов / 2,1 м, что на 30% больше рабочего диапазона по сравнению с аналогичными моделями этого класса.

Оснащенный эксклюзивной технологией обработки изображений PRZM от компании Zebra и высочайшим разрешением датчика в своем классе, DS3600-HP мгновенно считывает самые проблемные штрихкоды, в том числе грязные, поврежденные, плохо отпечатанные и под усадочной пленкой.

Сверхпрочная конструкция, самая неразрушимая в своем классе

Сверхпрочные сканеры Zebra получили свое название не просто так — вы не найдете более надежного семейства сканеров. Готовый к самым суровым условиям эксплуатации, DS3600-HP имеет самые высокие в своем классе характеристики по защите от падений, ударов и герметичности. Он может выдерживать падения с высоты 10 футов / 3 м на бетон и 7500 опрокидываний. Благодаря защите по двойному стандарту IP65/IP68 DS3600-HP защищен от пыли, выдерживает силу струи воды и может быть полностью погружен в воду. Созданный для противостояния экстремальной жаре, холоду и влажности, DS3600-HP может использоваться где угодно — на улице, на открытом воздухе и даже в морозильной камере.¹

Сверхпрочный корпус и зарядные контакты, рассчитанные на длительный срок службы

Сканер DS3600-HP — первый сканер в своем классе, оснащенный корпусом с классом защиты IP65. Его промышленные зарядные контакты выдерживают 250 000 подключений. А эксклюзивная технология Connect+ Contact от компании Zebra обеспечивает надежную зарядку без коррозии на протяжении всего срока службы сканера.

Оптическое распознавание символов, фотографий и документов

DS3600-HP позволяет легко делать высококачественные фотографии для документации. Интеллектуальная функция считывания документов компании Zebra позволяет автоматически устранять перекосы и повышать яркость изображений документов. А поддержка нескольких шрифтов оптического распознавания символов (OCR) обеспечивает быструю и легкую передачу данных.

DS3600-HP — усовершенствованный сканер для считывания 1D/2D штрихкодов, документов, изображений и многого другого в сверхпрочном корпусе, что повышает надежность.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/ds36x8-hp

Простое считывание данных с этикеток для более эффективного управления запасами

Благодаря функции Label Parse+ сканер DS3600-HP может мгновенно считывать и анализировать данные штрихкодов этикеток GS1 на товарах, позволяя работникам легко собирать множество данных, включая сроки годности и номер партии/место производства.

Считывайте до 20 штрихкодов одним нажатием кнопки сканирования

Благодаря многокодовому форматированию данных (MDF) DS3600-HP может захватывать несколько штрихкодов одним сканированием и передавать только нужные штрихкоды в том порядке, который ожидает ваше приложение.

Более быстрое комплектование заказов

Можно легко выбрать и считать отдельный штрихкод с любого перечня изделий.

Гибкие режимы обратной связи

Комбинируйте и подбирайте режимы обратной связи, которые лучше всего подходят для ваших рабочих условий: вибрация, циклические светодиоды, которые легко увидеть из любого положения, звуковой сигнал и индикатор прямого декодирования компании Zebra, проецирующий подсветку на считанный штрихкод.

Передовые беспроводные технологии

Более 100 000 сканирований на одной подзарядке

Батарея PowerPrecision+ обладает непревзойденными характеристиками питания и управления. Вы сможете делать более чем вдвое больше сканирований на одной зарядке, поэтому работники могут сканировать больше предметов за более длительный период времени. Вы также получаете возможность просматривать множество данных о состоянии батареи, включая количество циклов заряда, текущее состояние батареи и индикатор состояния батареи, который определяет, исправна ли батарея, держит ли она полный заряд или ее пора заменять.

Быстрая оценка состояния батареи и Bluetooth

Первый в своем классе индикатор заряда батареи и светодиодный индикатор состояния Bluetooth позволяют легко контролировать заряд батареи, а также соединение Bluetooth.

Мгновенное переключение рабочих процессов с помощью AutoConfig

Так как настройки сканера хранятся в базе док-станции, просто сопрягите DS3600-HP с другой базой, чтобы автоматически настроить его для нового приложения. Например, вы можете взять сканер с вилочного погрузчика и использовать его для транспортировки, не меняя настройки вручную.

Следите за своими сканерами и предотвращайте прерывания рабочего процесса

C Virtual Tether вам не придется беспокоиться о том, что работник склада оставит сканер на поддоне. И сканер, и базовая станция будут информировать пользователей о том, что сканер находится за пределами диапазона действия Bluetooth или остается вне базовой станции в течение заранее определенного периода времени.

Устранение помех Bluetooth в режиме с отсутствием помех Wi-Fi

Эксклюзивная технология Wi-Fi без помех компании Zebra устраняет помехи радиосвязи, которые создаются устройствами Bluetooth в среде Wi-Fi.

Непревзойденные возможности управления

Мгновенное подключение к промышленной сети Ethernet

Network Connect for Automation компании Zebra обеспечивает устойчивое соединение между сканерами DS3600-HP и сетью Industrial Ethernet производителя без необходимости использования стороннего оборудования для преобразования. Такое решение исключает уязвимые точки, повышает защиту, устраняет сложности подключения и совместимо с каждым сканером Zebra серии 3600.

Выявление и исправление нечитаемых штрихкодов с помощью ScanSpeed Analytics

Только система ScanSpeedAnalytics компании Zebra предоставляет подробные сведения о каждом считанном штрихкоде, что позволяет выявлять плохо считываемые штрихкоды, которые замедляют выполнение операций.

Бесплатные инструменты для удовлетворения ваших потребностей в управлении

C помощью решения 123Scan вы можете легко создавать штрихкоды конфигурации для программирования сканеров. Если имидж-сканеры расположены в различных местах страны или по всему миру, служба Scanner Management Service (SMS) позволит настраивать и обновлять микропрограммное обеспечение для любого устройства DS3600-HP, подключенного к хосту. Не потребуется настройка сканера в специализированной мастерской или вмешательство пользователя.

Актуальная информация о каждом аспекте работы ваших сканеров

Возможности удаленной диагностики агента регистрации автоматизируют запись информации о сканере, его состоянии и статистике, настройках конфигурации и данных штрихкода, предоставляя вам информацию, необходимую для проверки событий, отслеживания блокчейна, получения рентабельности пилотной площадки, устранения неполадок и прогнозируемого анализа тенденций в масштабах всего парка.

Технические характеристики

Физические характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Размеры | Проводная модель: 7,3 дюйма (В) x 3,0 дюйма (Ш) x 5,2 дюйма ДхШxГ 18,5 см (В) x 7,6 см (Ш) x 13,2 см (Г) Беспроводная модель: 7,3 дюйма (В) x 3,0 дюйма (Ш) x 5,6 дюйма ДхШxГ 18,5 см (В) x 7,6 см (Ш) x 14,2 см (Г) |
| Вес | Проводная модель: 309 г/10,9 унции Беспроводная модель: 411 г/14,5 унции |
| Диапазон входных напряжений | Питание от хост-устройства: 4,5 В постоянного тока (мин.), 5,5 В постоянного тока (макс.) Внешний источник питания: 11,4 В постоянного тока (мин.), 12,6 В постоянного тока (макс.) |
| Рабочий ток | DS3608-HP (проводной): 360 мА (СКО) |
| Ток в режиме ожидания | DS3608-HP (проводной): 100 мА (СКО) |
| Цвет | Промышленный зеленый |
| Поддержка хост-интерфейсов | USB, RS232, Keyboard Wedge Промышленный Ethernet: EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP и стандартный TCP/IP |
| Аккумуляторная батарея | PowerPrecision+ литий-ионная 3100 мА·ч перезаряжаемая батарея |
| Индикаторы пользователя | Индикатор прямого декодирования; светодиодные индикаторы; звуковой сигнал; вибрация |

Беспроводное подключение

| | |
|--------------------------|--|
| Радиомодуль Bluetooth | Bluetooth Class 1, версия 4.0 (LE), последовательный порт (SPP) и профили HID |
| Скорость передачи данных | 3 Мбит/с (2,1 Мбит/с) для стандартного режима Bluetooth 1 Мбит/с (0,27 Мбит/с) для режима Bluetooth с низким энергопотреблением |
| Диапазон радиосвязи | Линия прямой видимости на открытом пространстве: класс 1: не менее 300 футов (100,0 м); класс 2: не менее 30 футов (10,0 м) |

Диапазоны декодирования (типичные характеристики)³

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Символы/разрешение | Близкое/дальнее расстояние |
| Code 128: 5 мил | 6,0–14,0 дюймов / 15,2–35,6 см |
| Code 128: 20 мил | 5,0–45,0 дюймов / 12,7–114,3 см |
| Code 128: 40 мил | 2,8–80 дюймов / 7,1–203,2 см |
| DataMatrix: 7,5 мил | 7,0–11,0 дюймов / 17,8–27,9 см |
| DataMatrix: 10,0 мил | 6,0–15,0 дюймов / 15,2–38,1 см |

Сверхпрочные сканеры Zebra серии 3600

Эта серия сканеров предлагает модель, соответствующую практически любым требованиям складских хозяйств и производственных предприятий

- LI3600-SR: Считывание одномерных штрихкодов в стандартном диапазоне
- LI3600-ER: Считывание одномерных штрихкодов в расширенном диапазоне
- DS3600-SR: Сканирование одно- и двумерных штрихкодов в стандартном диапазоне
- DS3600-HP: Высокопроизводительный сканер считывает одно- и двумерные штрихкоды на больших расстояниях, а также поддерживает оптическое распознавание символов, фотографий и документов
- DS3600-HD: Считывание одно- и двумерных штрихкодов высокой плотности
- DS3600-DP: Считывание знаков прямой маркировки (DPM)
- DS3600-ER: Считывание одномерных и двумерных штрихкодов в увеличенном диапазоне
- DS3600-DPA: Сканер для считывания прямой маркировки деталей и широких одномерных штрихкодов
- DS3600-KD: Универсальность клавиатуры и цветного дисплея

Рабочие характеристики

| | |
|--|---|
| Операций сканирования при полной зарядке | Более 100 000 |
| Подсветка | 2 (два) светодиода теплого белого свечения |
| Устройство нацеливания | Лазер 655 нм |
| Поле обзора имидж-сканера | По горизонтали: 31°; по вертикали: 23° |
| Датчик сканера | 1280 x 960 пикселей |
| Минимальный контраст штрихкода | Минимальная разница отражения 15% |
| Отклонение/угол наклона/вращение | Отклонение: ± 60° Наклон: ± 60° Поворот: ± 360° |

Нормативные документы

| | |
|--|--|
| Условия эксплуатации | RoHS EN 50581: 2012 |
| Электробезопасность | Безопасность для ЕС: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013; Международные нормативы: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 Нормативы в США/Канаде: UL 60950-1, второе издание, CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 |
| Безопасность при работе с лазерным/светодиодным излучением | Соблюдение международных нормативов по светодиодному излучению: IEC 62471: 2006 (изд. 1.0); EN 62471: 2008 (светодиоды); лазерный компонент соответствует стандартам UL, VDE и CU |
| Радиопомехи (EMI/RFI) | Излучение: EN 55022: 2010/AC: 2011 (класс В); Защита от излучения: EN 55024: 2010; Тяжелая промышленность: EN 61000-6-2: 2005/AC:2005; Излучение, создаваемое гармоническими токами: EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (класс В); Колебания и скачки напряжения: EN 61000-3-3: 2013; Медицинское электрическое оборудование: EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (с поправками) Радиочастотные приборы: 47 CFR часть 15, подраздел В, класс В Цифровые устройства: ICES-003 издание 5, класс В |

Возможности декодирования²

| | |
|----------------------|--|
| Одномерные штрихкоды | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 из 5, Korean 3 из 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский Pharma) |
| Двухмерные штрихкоды | PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-код, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), |

Возможности декодирования²

| | |
|---|--|
| | почтовые коды |
| Оптическое распознавание символов (OCR) | OCR-A/B, MICR-E13B, серийный номер валюты США |
| Поддержка IUID | Поддержка анализа IUID, считывание и разделение полей IUID согласно требованиям приложения |

Условия эксплуатации

| | |
|--|---|
| Рабочая температура | От 0,79 дюйма/20 мм до 4,33 дюйма/110 мм |
| Температура хранения. | От -40 до 70°C / от -40 до 158°F |
| Влажность | От 5 до 95% без конденсации |
| Устойчивость к падениям | DS36X8: Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 10,0 футов / 3,0 м при комнатной температуре DS3678: Выдерживает многократные падения с высоты 8,0 футов / 2,4 м на бетон при температуре от -20°C до 50°C DS3608: Выдерживает многократные падения с высоты 8,0 футов / 2,4 м на бетон при температуре от -30°C до 50°C |
| Устойчивость к опрокидываниям | 7500 падений с высоты 3,3 фута/1,0 м |
| Герметичность | Сканер: IP65 и IP68 в соответствии с действующими спецификациями по уплотнениям IEC Базовая станция FLB: Защита IP65 |
| Устойчивость к электростатическому разряду | В соответствии со стандартом EN61000-4-2, ±25 кВ воздушный, ±10 кВ прямой, ±10 кВ бесконтактный |
| Защита от взрыва | BARTEC предлагает версию устройства с защитой от взрыва. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.Bartec.de/en |
| Устойчивость к освещенности окружающей среды | 0–10 037 фут-свечей / 0–108 000 люкс (прямые солнечные лучи) |

Сервисные программы и обслуживание

| | |
|---|---|
| 123Scan | Программирует параметры сканера, обновляет прошивку, предоставляет данные отсканированных штрихкодов и печатает отчеты. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/123scan |
| Набор средств для разработки программного обеспечения (SDK) сканера | Создание полнофункционального приложения для сканирования. Включает документацию, драйверы, утилиты для тестирования и образцы исходного кода. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/windowsSDK |
| Служба управления сканерами (SMS) | Дистанционное управление сканерами Zebra, отправка запросов для получения информации о состоянии сканеров. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/sms |

Гарантия

В соответствии с условиями гарантийных обязательств компании Zebra на оборудование DS3608-HP/DS3678-HP предоставляется гарантия в отношении дефектов изготовления и материалов на срок: сканер и базовая станция: тридцать шесть (36) месяцев, аккумулятор: двенадцать (12) месяцев с даты поставки. С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на сайте: <https://www.zebra.com/warranty>

Рекомендуемые услуги


Zebra OneCare™ Select; Zebra OneCare Essential

Дополнительная информация

1. Рекомендуется использовать дополнительный держатель сканера с подогревом для снижения образования конденсата снаружи окошка для сканирования при перемещении сканера в морозильную камеру и из нее.
2. Полный список символов см. в руководстве по применению. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
3. Зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.

Datacapture DNA

Для получения дополнительной информации о DataCapture DNA и соответствующих приложениях посетите веб-сайт www.zebra.com/datacapturedna

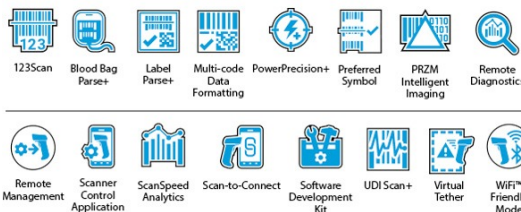

Сервисные программы и обслуживание

| | |
|-----------------|--|
| Network Connect | Устойчивое подключение сканеров серии 3600 напрямую к промышленной сети Ethernet без применения стороннего оборудования для преобразования сигнала. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.zebra.com/NetworkConnect |
|-----------------|--|



Главный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона ЕМЕА
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской
Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com