



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

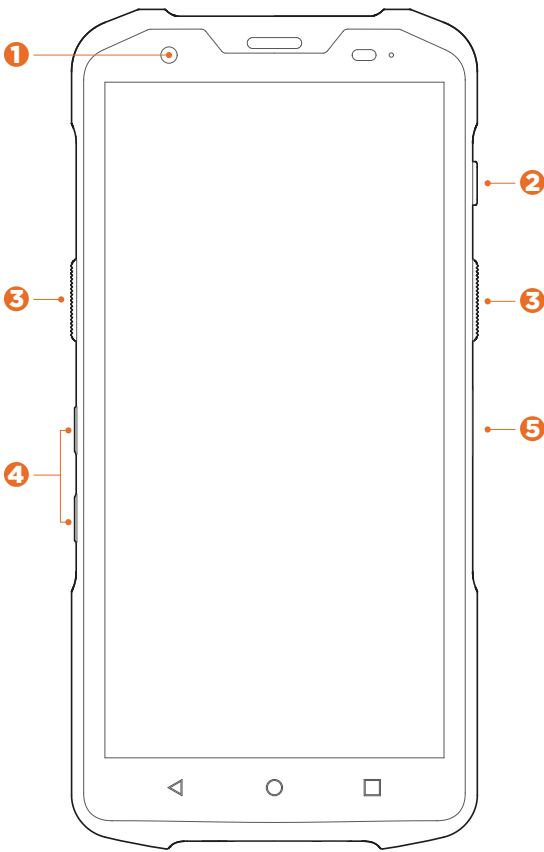


L2S КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

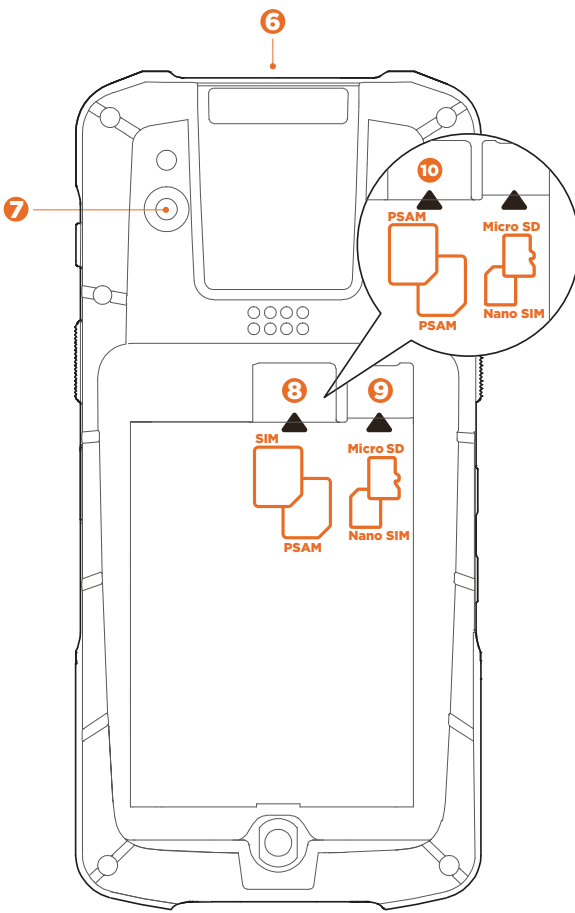

L2S КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

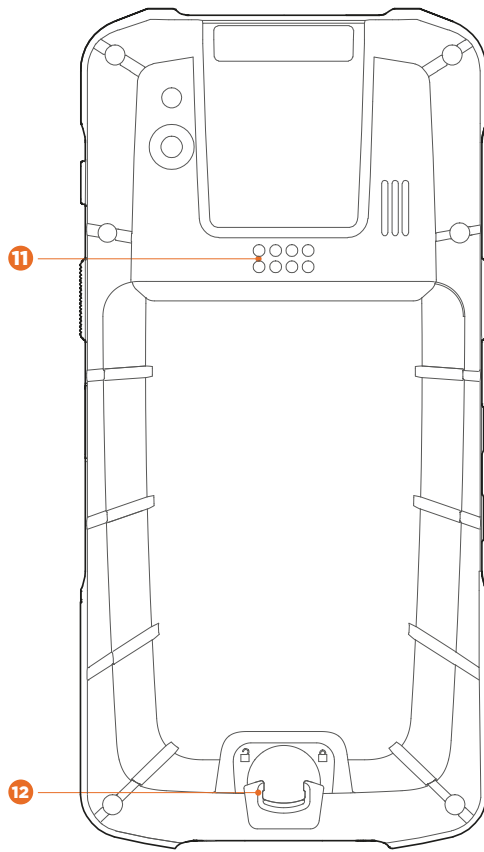

L2S КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- 1 Фронтальная камера**
Поддержка фото- и видеосъемки
- 2 Кнопка включения/выключения**
При включенном устройстве - при выключенном устройстве -
Короткое нажатие: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-3 секунд, чтобы включить его; при использовании устройства - нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-3 секунд, чтобы выключить или перезапустить устройство. При сбое устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 11 секунд для автоматической перезагрузки
- 3 Кнопка сканирования**
Короткое нажатие для сканирования
- 4 Кнопка регулировки уровня звука**
Нажатие на "+" увеличивает уровень громкости, нажатие на "-" уменьшает уровень громкости.
- 5 Функциональная клавиша**
Перепрограммируемая клавиша. Используется для запуска настроенных функций
- 6 Сканер штрихкодов**
Двумерный сканер штрих-кодов для считывания информации
внимание: не направляйте лазерный луч на глаза
- 7 Задняя камера**
Поддержка фото- и видеосъемки, сканирование 1D/2D кодов
- 8 Совмещенный слот SIM карта/PSAM карта (опционально)**
Разъем позволяет используется для подключения SIM карты и (или) PSAM карты
- 9 Слот под карту памяти MicroSD/SIM карту**
Разъем позволяет используется для подключения MicroSD /SIM карты
- 10 Двойной слот PSAM (опционально)**
Разъем позволяет используется для подключения PSAM карты
- 11 Контакты для подключения внешних устройств**
Используется для подключения дополнительного оборудования: пистолетной рукоятки, UHF RFID считывателя и др.
- 12 Замок крышки аккумуляторной батареи**
Для разблокировки крышки батарейного отсека необходимо поднять и повернуть петлю замка крышки

L2S КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ		ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ		ЗАМЕНА АКБ		ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ																																																																				
<table><tr><td>Параметр</td><td>Технические характеристики</td></tr><tr><td>Операционная система</td><td>Android 9</td></tr><tr><td>ЦП</td><td>MT8766B</td></tr><tr><td>Базовая частота процессора</td><td>1,8 ГГц четыре ядра</td></tr><tr><td>Оперативная память</td><td>3 Гб EMCP</td></tr><tr><td>Flash-память</td><td>32 Гб EMCP</td></tr><tr><td>Дисплей</td><td>5.5 дюйма, разрешение 1440*720</td></tr><tr><td>Сенсорный экран</td><td>Емкостный мультисенсорный экран, поддерживающий режим перчаток</td></tr><tr><td>Камера</td><td>Задняя 13 Мп с автоматической фокусировкой Фронтальная 2 Мп</td></tr><tr><td>NFC</td><td>Mifare/Felica / ИСО 14443 / Тип А/В / ISO 14443/15693</td></tr><tr><td>Беспроводная передача данных</td><td>2G : B2/B3/B5/B8 3G : WCDMA(B1/B8) 4G : B1/B3/B7/B20/B38/B40</td></tr><tr><td>WiFi</td><td>Встроенный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / ac (2.4 ГГц/5 ГГц)</td></tr><tr><td>Bluetooth</td><td>Поддержка Bluetooth 5.0, BLE</td></tr><tr><td>Кнопки</td><td>1*Кнопка питания, 1*функциональная кнопка, 2*кнопки регулирования громкости, 2*кнопки сканирования</td></tr><tr><td>Интерфейсы</td><td>Порт USB-Type C, слот для карт nanoSIM, PSAM, MicroSD</td></tr><tr><td>GPS</td><td>Поддержка AGPS, GPS/Глонасс/Beidou/Galileo</td></tr><tr><td>Габаритные размеры</td><td>Длина 154,4 мм * Ширина 74,6 мм * Высота 17,1 мм</td></tr><tr><td>Аккумулятор</td><td>3,8 В / 5000 мАч</td></tr><tr><td>Адаптер</td><td>ВЫХОД: 5 В /2 А ВХОД: AC100 ~ 240 В / 0,3 А 50/60 Гц</td></tr><tr><td>Поддерживаемые штрихкоды</td><td>Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 93, F-6, ITF- 14, Interleaved, Industrial, Standard 2, Matrix 2</td></tr></table>		Параметр	Технические характеристики	Операционная система	Android 9	ЦП	MT8766B	Базовая частота процессора	1,8 ГГц четыре ядра	Оперативная память	3 Гб EMCP	Flash-память	32 Гб EMCP	Дисплей	5.5 дюйма, разрешение 1440*720	Сенсорный экран	Емкостный мультисенсорный экран, поддерживающий режим перчаток	Камера	Задняя 13 Мп с автоматической фокусировкой Фронтальная 2 Мп	NFC	Mifare/Felica / ИСО 14443 / Тип А/В / ISO 14443/15693	Беспроводная передача данных	2G : B2/B3/B5/B8 3G : WCDMA(B1/B8) 4G : B1/B3/B7/B20/B38/B40	WiFi	Встроенный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / ac (2.4 ГГц/5 ГГц)	Bluetooth	Поддержка Bluetooth 5.0, BLE	Кнопки	1*Кнопка питания, 1*функциональная кнопка, 2*кнопки регулирования громкости, 2*кнопки сканирования	Интерфейсы	Порт USB-Type C, слот для карт nanoSIM, PSAM, MicroSD	GPS	Поддержка AGPS, GPS/Глонасс/Beidou/Galileo	Габаритные размеры	Длина 154,4 мм * Ширина 74,6 мм * Высота 17,1 мм	Аккумулятор	3,8 В / 5000 мАч	Адаптер	ВЫХОД: 5 В /2 А ВХОД: AC100 ~ 240 В / 0,3 А 50/60 Гц	Поддерживаемые штрихкоды	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 93, F-6, ITF- 14, Interleaved, Industrial, Standard 2, Matrix 2	Предупреждения - Подключите вилку переменного тока к розетке переменного тока, как указано на адаптере; - Не используйте при наличии взрывоопасных газов; - Данное изделие соответствует уровню А и при обычном использовании может вызывать радиопомехи. - Во избежание нежелательных радиопомех, могут потребоваться дополнительные действия. - Замена аккумуляторной батареи: ! Установка неподходящего аккумулятора может привести к взрыву! - Использованный аккумулятор необходимо вернуть специалисту по обслуживанию. Не бросайте использованные аккумуляторы в огонь! Важные инструкции по безопасности - Во избежание удара молнии, старайтесь не устанавливать и не использовать устройство во время грозы; - При обнаружении необычного запаха, следов перегрева или задымления, пожалуйста, немедленно отключите питание. Рекомендации - Не используйте устройство в условиях сильного холода или жары (например, рядом с источником огня или зажженной сигаретой); - Не роняйте, не кидайте и не гните устройство; - Старайтесь использовать устройство в чистом и непыльном месте и избегайте попадания мелких частиц в терминал; - Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения.		Сведения о Европейской сертификации (SAR) Настоящее устройство было испытано на предмет износа корпуса в стандартных условиях, при этом задняя часть устройства находилась на расстоянии 5 мм от корпуса. Для поддержания соответствия требованиям радиочастотного воздействия используйте аксессуары, поддерживающие расстояние между телом пользователя и задней частью устройства 5 мм. Зажимы для ремня, чехлы и подобные аксессуары не должны содержать металлических компонентов в своей конструкции. Использование аксессуаров, не удовлетворяющих этим требованиям, способствует нарушению требований к радиочастотному воздействию.При использовании кардиостимулятора, слухового аппарата, кохлеарного имплантата или другого устройства, пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями врача. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА Используйте надлежащим образом. Во избежание травм, перед использованием ознакомьтесь со всеми инструкциями и указаниями по технике безопасности. Максимальная рабочая температура окружающей среды оборудования, заявленная производителем, составляет 35°C. Безопасное использование аккумуляторной батареи Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды от 0°C до 35°C. (1) ВНИМАНИЕ: При установке несоответствующей аккумуляторной батареи может возникнуть опасность взрыва. Устанавливайте только аналогичную или эквивалентную аккумуляторную батарею, рекомендованную производителем. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя. (2) ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПРИ УСТАНОВКЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ. (3) ВНИМАНИЕ: Верхний предел температуры зарядки аккумулятора составляет 35°C. Безопасное использование адаптера При зарядке, пожалуйста, разместите устройство в помещении с нормальной комнатной температурой и хорошей вентиляцией. Рекомендуется заряжать устройство в среде с температурой от 0°C до 35°C. Используйте только на высоте не более 2 км. Безопасное использование светодиодной вспышки Используется только в качестве вспышки при проведении фотосъемки. Безопасное использование Wi-Fi Необходимо отключить Wi-Fi в местах, где использование Wi-Fi запрещено, или если его использование может вызвать помехи или создать опасность, например, в самолетах во время полета.		Замена АКБ ① Разблокируйте крышку батарейного отсека, подняв и повернув петлю замка крышки 3; ② Извлеките АКБ; ③ Установите заряженную АКБ; ④ Закройте крышку батарейного отсека и поверните петлю замка для блокировки. Примечание: крышка батарейного отсека должна быть установлена на устройстве, в противном случае это повлияет на его нормальное использование.		<table><tr><th rowspan="2">Наименование детали</th><th colspan="6">Токсичные и вредные вещества и элементы</th></tr><tr><th>(Pb)</th><th>(Hg)</th><th>(Cd)</th><th>(Cr(VI))</th><th>(PBB)</th><th>(PBDE)</th></tr><tr><td>Электроплата</td><td>x</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Корпус</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> ○ : Указывает, что содержание токсичных и вредных веществ в о всех однородных материалах данной детали ниже пре дела, указанного в SJ/T11363-2006 . ✕ : Указывает, что содержание токсичных и вредных веществ выше предела, указанного в SJ/T11363-2006, по крайней мер е, в одном однородном материале детали; однако причина превышения п редела токсичного вещества детали состоит в том, что в настоящее время не т соответствующего материала для его замены. Устройства, выработавшие свой срок службы, должны быть утилизированы в соответствии с мерами по контролю и регулированию элек тронных информационных изделий и не должны утилизироваться по собственному усмотрению . Устройство может использоваться во всех странах-членах ЕС. Полный текст декларации ЕС доступен в сети Интернет по следующему адресу: www.sunmi.com Официальный дистрибьютор на территории России компания Мертех. Web: mertech.ru		Наименование детали	Токсичные и вредные вещества и элементы						(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	Электроплата	x	0	0	0	0	0	Корпус	0	0	0	0	0	0
Параметр	Технические характеристики																																																																											
Операционная система	Android 9																																																																											
ЦП	MT8766B																																																																											
Базовая частота процессора	1,8 ГГц четыре ядра																																																																											
Оперативная память	3 Гб EMCP																																																																											
Flash-память	32 Гб EMCP																																																																											
Дисплей	5.5 дюйма, разрешение 1440*720																																																																											
Сенсорный экран	Емкостный мультисенсорный экран, поддерживающий режим перчаток																																																																											
Камера	Задняя 13 Мп с автоматической фокусировкой Фронтальная 2 Мп																																																																											
NFC	Mifare/Felica / ИСО 14443 / Тип А/В / ISO 14443/15693																																																																											
Беспроводная передача данных	2G : B2/B3/B5/B8 3G : WCDMA(B1/B8) 4G : B1/B3/B7/B20/B38/B40																																																																											
WiFi	Встроенный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / ac (2.4 ГГц/5 ГГц)																																																																											
Bluetooth	Поддержка Bluetooth 5.0, BLE																																																																											
Кнопки	1*Кнопка питания, 1*функциональная кнопка, 2*кнопки регулирования громкости, 2*кнопки сканирования																																																																											
Интерфейсы	Порт USB-Type C, слот для карт nanoSIM, PSAM, MicroSD																																																																											
GPS	Поддержка AGPS, GPS/Глонасс/Beidou/Galileo																																																																											
Габаритные размеры	Длина 154,4 мм * Ширина 74,6 мм * Высота 17,1 мм																																																																											
Аккумулятор	3,8 В / 5000 мАч																																																																											
Адаптер	ВЫХОД: 5 В /2 А ВХОД: AC100 ~ 240 В / 0,3 А 50/60 Гц																																																																											
Поддерживаемые штрихкоды	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 93, F-6, ITF- 14, Interleaved, Industrial, Standard 2, Matrix 2																																																																											
Наименование детали	Токсичные и вредные вещества и элементы																																																																											
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)																																																																						
Электроплата	x	0	0	0	0	0																																																																						
Корпус	0	0	0	0	0	0																																																																						
L2S КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО		L2S КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО		L2S КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО		L2S КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО		С.А.Н 05-04-22																																																																				