


LABEL PRINTERS

Packaging printing in perfection.



DuoPrint – Одновременная печать разными цветами.

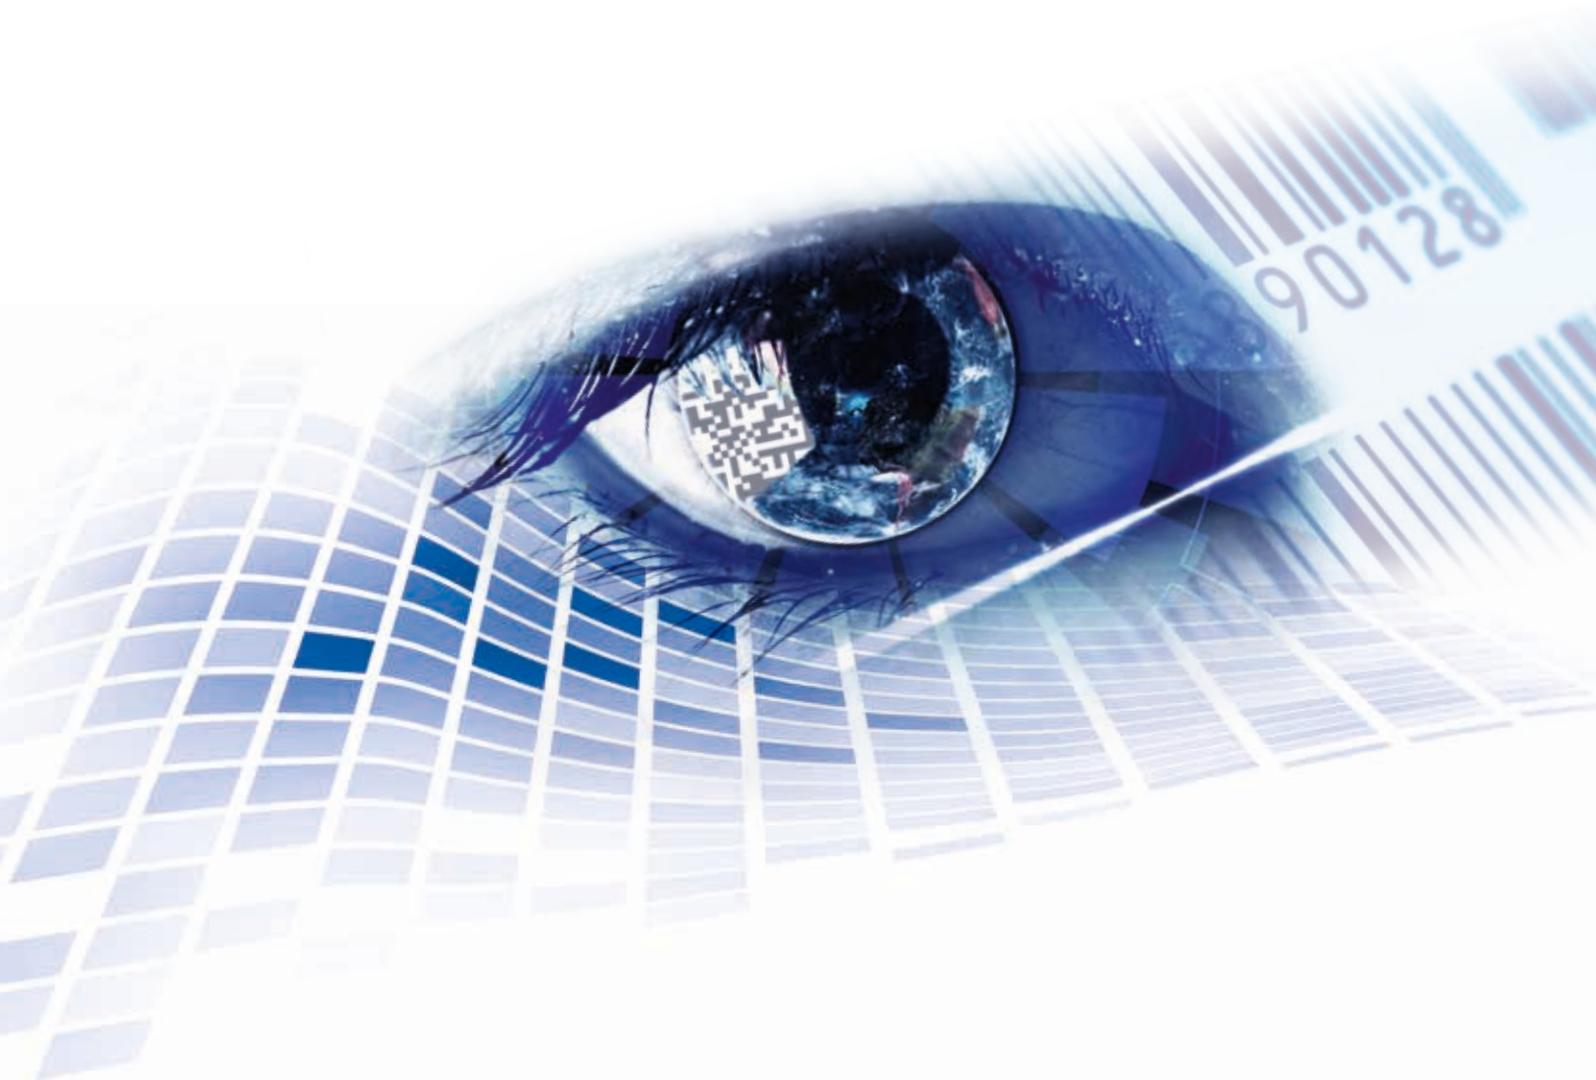


Преимущества

- > Возможность двухцветной печати сразу двумя термотрансферными лентами
- > Для рулонов этикеток диаметром до 300 мм
- > Смотчики с независимым источником питания
- > Внешний размотчик
- > Компактный корпус
- > USB-хост Compact2 для подключения USB-клавиатуры / USB-накопителя
- > Слот для карты памяти Compact Flash

Внешний смотчик



Внешний размотчик

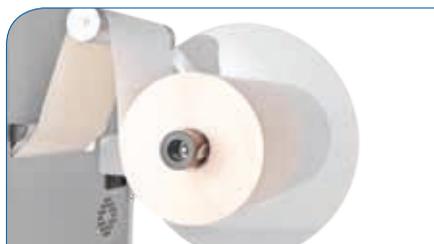

Компактный корпус



	DuoPrint 107/12	DuoPrint 160/12
Печать		
Разрешение печати	305 dpi	305 dpi
Скорость печати	макс 150 мм/с	макс 120 мм/с
Ширина печати	макс 106.6 мм	макс 160 мм
Passage width (ширина ленты/прохода)	макс 116 мм	макс 176 мм
Печатающая головка	NearEdge	NearEdge
Этикетки		
Клейкие этикетки, ленты	валики: бумага, картон, текстиль, синтетика	
Плотность материала	макс 220 г/м ² (больше по запросу)	
Ширина этикеток	мин 15 мм	мин 50 мм
Длина этикеток	мин 25 мм	мин 25 мм
Максимально допустимая высота Standard Ethernet (option)	макс 1200 мм макс 1100 мм	макс 800 мм макс 700 мм
Внешний диаметр валика Внешний размотчик Внешний смотчик	макс 300 мм макс 300 мм (опционально)	
Диаметр втулки	40 мм / 75 мм (опционально)	
Намотка	Внешняя и внутренняя	
Датчик этикеток	Датчик черной метки и датчик на просвет	
Transfer Ribbons Печатная лента		
Тип намотки риббона	внешняя или внутренняя	
Диаметр втулки	25.4 мм / 1"	
Внешний диаметр ролика	макс Ø 90 мм	
Намотка	макс 450 м	
Ширина	макс 110 мм	163 мм
Шрифты		
Font types Типы шрифтов	6 растовых шрифтов 8 векторных шрифтов/TrueType шрифты 6 пропорциональные больше по требованию	
Bar Codes		
1D коды	CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E	
2D коды	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code	
GS1 коды	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated	
Размеры		
ширина x высота x глубина	275 x 380 x 475 мм	335 x 380 x 475 мм
с внешним размотчиком	275 x 410 x 825 мм	335 x 410 x 825 мм
Вес		
Вес	22 кг	27 кг
вкл. внешний размотчик	24.5 кг	29.8 кг
Интерфейсы		
Serial Серийные	RS-232C (max 115,200 Baud)	
Parallel Параллельные	SPP	
USB	2.0 высокая скорость считывания	
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP	
2 x USB Master	подключение для внешней USB-клавиатуры и карты памяти	
Operating Conditions		
Номинальное напряжение	110 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz	
Мощность	600 VA	
Номинальный ток	230 V AC – 1.5 A / 110 V AC – 3 A	
Fuse values Значения предохранителя	T5AH 250 V	
Рабочая температура	5 ... 35 °C	
Влажность	макс 80 %	



Local retailer

Branches:

Sales office Bavaria

Marienplatz 8a . 83043 Bad Aibling
Phone +49 8061 3498888 . Fax +49 8061 3499127 . rstreck@carl-valentin.de

Sales office Spain

Calle historiador Vedia 14 5ºB . 15004 La Coruña
Phone +34 881 103163 . Mobile +34 609 022 241 . mlano@carl-valentin.es

Sales office Switzerland

Swiss Business Haus . Moosackerstraße 75 . 8105 Regensdorf
Phone +41 61 9739641 . Mobile +41 79 7448436 . info@carl-valentin.ch

Sales office Greece

AristonPrint . Kioutsouki Margarita . Simwoli . 62047 Serres
Mobile +30 698 011 6703 . Mobile +30 698 011 6730 . info@aristonprint.com



Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78–86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen
Phone +49 7720 9712-0 . Fax +49 7720 9712-9901
info@carl-valentin.de . www.carl-valentin.de

