



# RS35

СЕРИЯ

# Максимальная эффективность и продуктивность в одно касание



Операционная система Android 10 с сертификацией GMS



Считывание данных 1D и 2D штрих-кодов/ HF RFID меток



или



Удобный и компактный дизайн



Рейтинг защиты от пыли и влаги IP65 и IP67, выдерживает падения с высоты 1.5 (1.8) м



Сенсорная панель поддерживает работу в перчатках, стилусом, голыми и мокрыми руками




Камера 13 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой снимает с установленной пистолетной рукояткой



5.5"

Сенсорный дисплей с диагональю 5.5" обеспечивает большую рабочую поверхность и отличную читаемость

Поддержка NFC

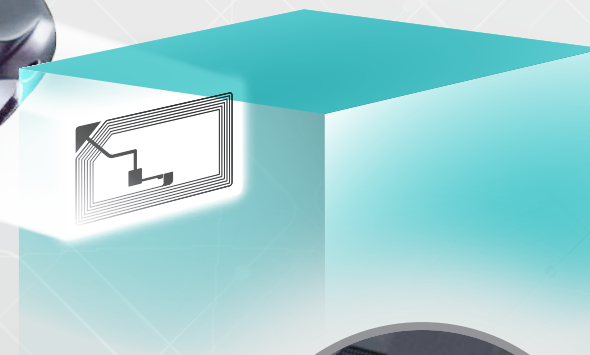

Ремешок на руку быстро отсоединяется для легкой замены батареи

Аккумуляторная батарея с крышкой



Функция горячей замены батареи  
Позволяет не прерывать работу терминала для замены аккумуляторной батареи



Рабочие характеристики	Операционная система	Android 10 (GMS)
	Процессор	Восьмиядерный 1.8ГГц
	Память	32ГБ Флеш / 3ГБ ОЗУ 64ГБ Флеш / 4ГБ ОЗУ
	Слот расширения	Слот расширения памяти Micro SD с поддержкой SDHC (до 32ГБ) и SDXC (до 2ТБ)
	SIM / SAM	2 SIM слота и 1 SAM слот
	Источник питания	Съемный литий ионный аккумулятор 4000мАч / 3.85В
	Время работы без подзарядки <sup>1</sup>	Минимум 12 часов
	Индикация	Трехцветный светодиод, вибросигнал, аудиосигнал
Беспроводная связь	Интерфейсы	Интерфейсный разъем 6-пин и USB 2.0 Type-C с поддежкой OTG
	GSM модуль (WWAN)	EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8 FDD LTE: B1/B2/ B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28 TDD-LTE: 38/39/40/41 Поддержка VoLTE и Worldwide Band
	WiFi модуль (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i
	Дополнительные функции WiFi	Поддержка 802.11r (быстрый роуминг), 802.11 v / k (Voice-Enterprise), CCX (Cisco Compatible Extensions)
	Bluetooth (WPAN)	Bluetooth® Class I, V4.2 dual mode, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR)
Типы считывателей	GPS	GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / Galileo / Beidou
	Считывание штрих-кода	2D имиджер 2D имиджер под углом 70° <sup>2</sup>
	RFID (Чтение / Запись)	HF RFID 13.56 МГц с поддержкой ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Поддержка NFC (Peer-to-Peer (обмен данными), Card Reader (чтение карт), Card Emulation(эмуляция карты))
	Камера	Задняя: 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой и автофокусом Фронтальная: 5 мегапикселей <sup>2</sup>
Физические характеристики	Дисплей	5.5" HD + 720 (Ш) x 1440 (В), трансмиссивный цветной IPS дисплей
	Дисплей	Защитное покрытие Corning® Gorilla® Glass , Емкостная сенсорная панель с поддержкой работы стилусом, в перчатках и мокрыми руками
	Датчики	Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, цифровой компас, гироскоп
	Клавиатура	1 программируемая клавиша, клавиши регулировки громкости, боковые клавиши сканирования, клавиша питания
	Аудио	Динамик, микрофон с эхо и шумо подавлением
	Размер (ДхШхВ)	165 x 76.8 x 17.9 мм
	Вес	288 г (с батареей)
Условия эксплуатации и стандарты	Рабочая температура	От -20°C до 50°C
	Температура хранения	От -30°C до 70°C (без батареи)
	Влажность (без конденсации)	Работа: от 10% до 90% / Хранение: от 5% до 95%
	Уровень защиты от внешних воздействий	IP65 и IP67, 500 оборотов в барабане с ребром 0.5 м Стандарт: Выдерживает множественные падения на бетон с высоты 1.5 м, 6 падений на каждую сторону В защитном чехле: Выдерживает множественные падения на бетон с высоты 1.8 м, 6 падений на каждую сторону
	Электростатический разряд	± 15 кВ разряд по воздуху, ± 8 кВ прямой разряд
Стандарты	CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, SRRC, CCC, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, BC, NRCAN, EAC	
Среда программирования	Android 10.0 SDK, API считывателя, SAM API, HTML 5 API	
Программное обеспечение	ReaderConfig, ButtonAssignment, Mobile Deployment Suite, Software Trigger Key, Xamarin Binding, CipherLab TE, AppLock, HTML5 (Браузер и API), SOTI MobiControl, Kalipso, AirWatch, ReMoCloud, HF RFID Configuration, Signature Capture, SIP Controller, BT Printer Mate, Enterprise Setting	
Аксессуары	Интерфейсная подставка/зарядное устройство, Кабель с защелкой (USB), Ремешок на руку, Защитный чехол, Пистолетная рукоять, Зарядное устройство батарей на 4 слота, Мульти-слотовое зарядное устройство <sup>2</sup> , UHF RFID считыватель <sup>2</sup> , Подставка в авто <sup>2</sup>	
Гарантия	1 год	

1. Минимум 12 часов при включенном WiFi и сканировании 2D штрих-кода раз в 20, 50% уровне подсветки дисплея и включенном динамике (уровень громкости по умолчанию) при 25°C, RFID выкл. / Bluetooth® выкл. / IEEE 802.11 a / b / g / n /ac вкл. Испытание основано на передача одного пакета данных в секунду.

2. Опционально (под проект)

## АКСЕССУАРЫ



Зарядное устройство батарей на 4 слота



Интерфейсная подставка/ зарядное устройство



Кабель с защелкой



Ремешок на руку



Защитный чехол



Пистолетная рукоять