
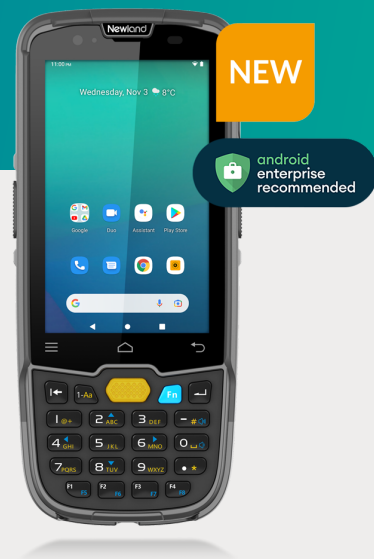


MT67 Sei II

Мобильные компьютеры

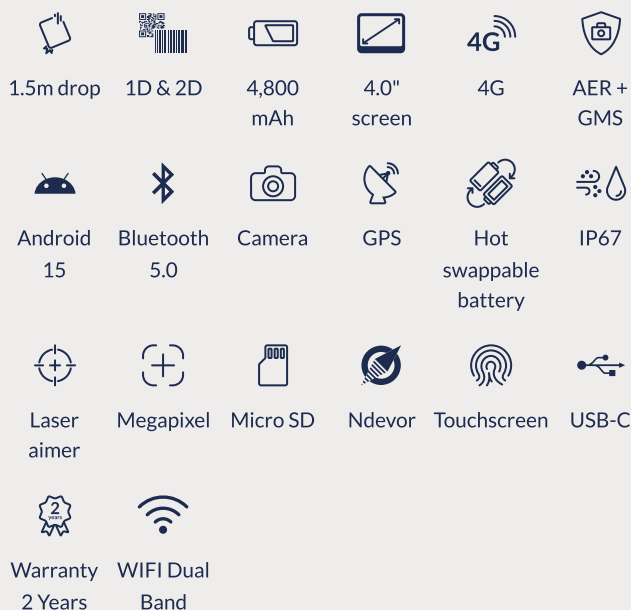

Features

Производительность на базе Android.

MT67 Sei II работает под управлением операционной системы Android 15 с сертификацией GMS AER. Это устройство объединяет в себе все преимущества платформы Android 15 и высокую вычислительную мощность восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,0 ГГц. Благодаря 4 ГБ оперативной памяти терминал без труда справляется с одновременным запуском нескольких приложений, а встроенный накопитель на 64 ГБ позволяет хранить значительные объемы данных в автономном режиме. Такое сочетание характеристик делает MT67 Sei II мощным терминалом сбора данных, гарантирующим стабильность и эффективность рабочих процессов.

Высокопроизводительное сканирование.

MT67 Sei II оснащен технологией мегапиксельного 2D-сканирования, которая обеспечивает высокую скорость считывания как линейных (1D), так и двумерных (2D) кодов. Это передовое решение в сочетании с лазерным прицелом позволяет устройству уверенно распознавать даже штрих-коды низкого качества, в том числе поврежденные, искаженные или расположенные вплотную друг к другу.

Надежное решение для мобильной работы.

MT67 Sei II разработан специально для использования в различных отраслях, в том числе в розничной торговле, логистике и складском хозяйстве. Благодаря опциональной эргономичной пистолетной рукоятке, классу защиты IP67 и устойчивости к падениям на бетон с высоты до 1,5 метров (или до 1,8 метров в защитном чехле), этот надежный терминал сбора данных готов к эксплуатации в любых условиях.

Стиль и комфорт.

Конструкция MT67 Sei II отличается сбалансированным весом, а

Беспроводные технологии.

Для стабильного подключения к локальной сети MT67 Sei II использует двухдиапазонный модуль Wi-Fi, а поддержка стандартов 4G гарантирует надежную связь даже за пределами зоны действия корпоративного Wi-Fi. Кроме того, встроенный модуль Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое сопряжение с широким спектром периферийного оборудования: гарнитурами, мобильными принтерами и вспомогательными сканерами штрих-кодов (например, из нашей линейки Nwear).

Аккумулятор с возможностью «горячей замены».

MT67 Sei II оснащен интерфейсом USB-C с поддержкой быстрой зарядки. Аккумулятор емкостью 4800 мАч полностью заряжается всего за 3 часа, а функция «горячей замены» позволяет менять его без выключения устройства. Это исключает простои в работе и гарантирует максимальную эффективность в течение всей рабочей смены.

Сертификация Android Enterprise Recommended (AER).

MT67 Sei II отмечен знаком качества AER от Google. Эта сертификация подтверждает, что устройство соответствует высоким стандартам производительности и регулярно получает обновления безопасности и операционной системы. В сочетании с бесплатной системой управления мобильными устройствами (MDM) Ndevor от Newland это позволяет компаниям сохранять полный контроль над парком оборудования и обеспечивать его безопасность вне зависимости от местоположения сотрудников.

плавные обводы корпуса и скругленные грани обеспечивают комфорт даже при длительной работе. 4-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран гарантирует высокую четкость изображения и читаемость текста. Благодаря кнопкам сканирования с обеих сторон устройства и кнопке питания на боковой панели терминал MT67 Sei II одинаково удобен как для правой, так и для левой.

2 Years Full
Warranty

Ndevor
NEWLAND SOFTWARE



TECHNICAL SPECIFICATIONS

MT67 Sei II

Считывание данных

1D	Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS
2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode
Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	120 mm - 280 mm
Диапазоны декодирования Data Matrix (10мил)	110 mm - 260 mm
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	70 mm - 600 mm
Диапазоны декодирования PDF417 (6.67мил)	110 mm - 230 mm
Диапазоны декодирования QR (15мил)	55 mm - 400 mm

Производительность

Текущая операционная система	Android 15, Android Enterprise Recommended (AER)
Флеш-память	64 ГБ
Память RAM	4 ГБ
Процессор	Восьмиядерный 64-битный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц

Физические характеристики

АС адаптер	Выход: 5/7/9 В пост. тока, 2 А; вход: 100~240 В перем. тока, 50~60 Гц; поддержка быстрой зарядки
Тип батареи	3,8 В, 4800 мАч; резервный аккумулятор 78 мАч, поддержка «горячей замены» аккумулятора
Размеры (мм)	162(Д) × 68(Ш) × 17(В) мм
Дисплей/Сенсорная панель	4-дюймовый емкостный сенсорный экран WVGA (800×480) с закаленным стеклом твердостью 9Н, Яркость: 470 нит
Слот расширения	Карта micro SD/TF (макс. 128 ГБ)
Фронтальная камера	5 Мп
Клавиатура	24 клавиш, 3 виртуальные клавиши
Уведомления	Динамик, Вибрация, Многоцветные светодиоды
Задняя камера	13 Мп, Светодиодная вспышка, Автофокус
Датчики	Датчик освещенности и приближения, Датчик ускорения
SIM/TF	Nano+TF

Вес	265 г (включая аккумулятор)
Беспроводной	
GPS	Beidou, GLONASS, Galileo, GPS (AGPS)
RFID	13,56 МГц ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, метки NFC Forum, ISO15693
WLAN РАДИО	Встроенный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, совместимость со стандартами 11 d/h/i/k/r/v/w, поддержка двух диапазонов (2,4 ГГц и 5 ГГц). Поддержка быстрого роуминга
WPAN РАДИО	Двухрежимный Bluetooth 5.0 + BLE (с обратной совместимостью)
WWAN РАДИО	2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA2000 1X/EV-DO Rev. A (BC0), TD-SCDMA (B34, B39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b).
Экологический	
Устойчивость к падениям	Падения на бетон с высоты 1,5 м (по одному на каждую из 6 сторон). Тест на многократные падения с высоты 0,5 м: 1000 циклов; DIP-тест 10 см: 16 000 циклов; тест на падение: 3 цикла × 6 сторон с высоты 1,5 м на стальную пластину; падения с высоты 1,8 м с установленным защитным чехлом
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (прямой разряд), ±15 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP67
Рабочая температура	от -20 °C до 55 °C (от -4 °F до 131 °F)
Температура хранения	от -30 °C до 70 °C (от -22 °F до 158 °F)
Программное обеспечение	
Дорожная карта Android	https://www.newland-id.com/en/support/android-roadmap-for-newland-devices/
Инструменты настройки	Ndevor
Управление основными данными (MDM)	Ndevor
Сертификаты	
Сертификаты Оборудование	AER
Гарантия	
Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Продление гарантии	+1 год, +3 года
Стандартная гарантия	2 года
Аксессуары	
Дополнительные аксессуары	4-слотовое зарядное устройство, Подставка для зарядки, пистолетная рукоятка, защитный чехол
Стандартные аксессуары	USB-кабель, Ремешок на руку, аккумулятор, защитная плёнка для экрана, многофункциональный адаптер, ремешок на запястье, защитный чехол
Что в коробке?	
NLS-MT6757-W4	' MT67 Sei II, защитный чехол, защитная плёнка для экрана, ремешок на руку, ремешок на запястье, кабель USB, аккумулятор, многофункциональный адаптер

Accessories

Зарядка/питание	AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M) ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710)
MT67 Sei II Page 3 of 4	

BTY-MT67 Battery for MT67 (BTY-MT67)
NLS-CD6750-4B 4-slot Battery Charger for MT67 (NLS-CD6750-4B)
NLS-CPA-UNIV Cig-Plug Adapter (NLS-CPA-UNIV)

Защита и использование

BT105 Belt for Holster (BT105)
HS105 Holster for MT93 Series, MT95, MT90, and MT37 (HS105)
HS106 Holster for MT67, MT90, MT93, and N7 (HS106)
MC105 Metal Clip for Holster (MC105)
MS105 Mounting Strap for Holster (MS105)
NLS-RB67-01 Protective Case for MT67 Series (NLS-RB67-01)
NS105 Neck Strap for Holster (NS105)
PT105 Protection Flap for Holster (PT105)
RC105 Rotating Clip for Holster (RC105)
SP67 HYBRID Screen Protector Film for MT67 (SP67 HYBRID)

КабелиКабели

CBL-TC-N7 USB to USB-C Cable (CBL-TC-N7)

Подставки и крепления

NLS-CD6750-01 Charging Cradle for MT67 (NLS-CD6750-01)

Периферийные устройства

NLS-PG6750-01 Pistol Grip for MT67 (NLS-PG6750-01)