

OKI PRO 1040/1050



OKI PRO 1040/1050 – компактный электрографический принтер для печати на узких рулонах.

Выпускаются две модели:

- **Pro1040** – СМΥК (цветная печать по белым материалам).
- **Pro1050** – Белый + СМΥК (печать по цветным и прозрачным материалам).



Разрешение – 1200x1200
или 600x600 dpi.

Скорость – до 15 см/сек
(9 метров/минуту).

*Может снижаться в зависимости
от свойств материала.*

**На чём
возможна
печать?**



Возможные материалы:

- Бумага матовая и глянцевая
- Полиэтилен (PE)
- Полипропилен (PP)
- Полиэстер (PET)



Невозможно печатать на:

- Поливинилхлориде (ПВХ/винил)
- Биаксиально-ориентированном полипропилене (BOPP)

Широкий диапазон запечатываемых материалов

Требования к печати

Печатаем **только на рулонах** – как правило, на самоклейке:

- Ширина рулона – от 30 до 130 мм
- Внутренний диаметр рулона – 3" (76 мм)
- Внешний диаметр рулона – до 8" (203 мм)

Самоклейка может быть:

- **Неподготовленная (без надрезов):** принтер печатает метки для последующего позиционирования высечки.
- **Надрезанные этикетки с неудалённым облоем:** на рулоне должны присутствовать чёрные метки* на оборотной стороне рулона. Принтер позиционирует изображение по этим метками. Возможна печать «в край» этикетки (но не в край рулона).
- **Надрезанные этикетки со снятым облоем:** принтер ориентируется по интервалам** между этикетками или по чёрным меткам (как в предыдущем пункте). На этикетках должны быть поля.

** требования к размещению метки предоставим по запросу*

*** интервал между этикетками – минимум 3 мм*

- Принтер **оснащён резаком** для отреза отпечатанного участка. Резак установлен ДО печатного модуля.
- Печать **лист->лист невозможна.**

**Формальные
требования к
запечатываемым
материалам**

Параметры	Значения
Внутренний диаметр рулона	3 дюйма (76 мм)
Внешний диаметр рулона	не более 8 дюймов (203 мм)
Ширина рулона	от 29.4 мм до 130 мм
Толщина материала	от 0.076 мм до 0.250 мм
Расстояние от линии реза до края рулона (надрезанная самоклейка)	минимум 2 мм
Надрезанная расстояние между этикетками (надрезанная самоклейка)	минимум 3 мм
Температура плавления для синтетических материалов	не ниже 120 °C

- Материал не должен проводить электрический ток (важно для металлизированных материалов). Печать на проводящих материалах может привести к удару электрическим током.
- Прозрачная плёнка должна быть размещена на лайнере (печать на прозрачных плёнках без лайнера невозможна)

**Соответствие этим требованиям позволяет провести тестирование, но не гарантирует успешные результаты.*

Белый тонер

Принтер OKI Pro1050 оснащён секцией с белым тонером. Белый тонер установлен «первым», т.е. принтер печатает белую подложку, поверх которой – цветное изображение.



Дополнительные возможности:

- Печать на цветных материалах
- Печать на прозрачных материалах
- Расширенные возможности для дизайнеров упаковки



Расходные материалы

Типичны для электрографии:

- **Тонер и фотобарабаны:** интегрированы в один блок.
Раздельные для каждого цвета.
Ресурс: 9000 отпечатков А6 при заполнении 20%
- **Лента переноса изображения**
Ресурс: около 150 тыс. отпечатков А6 (22 км)
- **Блок закрепления**
Ресурс: около 150 тыс. отпечатков А6 (22 км)
- **Бункер для сбора тонера**
Ресурс: около 25 тыс. отпечатков А6



Комплект поставки



Принтер



Устройство подачи
рулонного материала
(«размотчик»)

Комплект
расходных
материалов
(стандартный
ресурс)




ПО TenderBar
UltraLight

Устройство подмотки НЕ ВКЛЮЧЕНО в комплект!

- OKI не поставляет такое устройство. Вопросы поставки, гарантии и обслуживания должны решаться продавцом принтера
- Рекомендуется подмотка производства Сервисного Бюро «Зет». Смотчик СБЗет СМТ-02 (<https://geksagon.ru/ru/product/sbzet-smt-02/>)

Ориентировочная себестоимость печати различных этикеток:


**Себестоимость
печати**

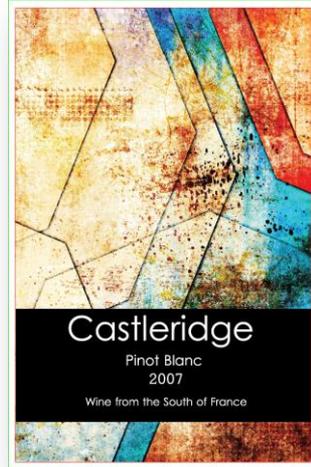

100x150 мм – 6.9 руб



120x190 мм – 8.9 руб

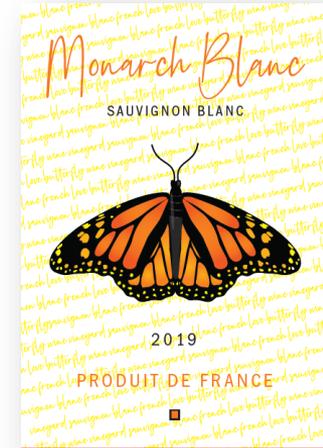

90x130 мм – 2.6 руб



100x75 мм – 6.9 руб

В себестоимость печати включены только расходные материалы принтера при печати без использования белого тонера. Амортизация принтера и запечатываемые материалы не учитываются. Расчёт выполнен при обменном курсе 75 руб/€.

Условия гарантии

- Установка принтера и обучение владельца выполняется силами поставщика.
- В стоимость принтера включена гарантия 1 год.
- Гарантийное обслуживание проводится силами Поставщика.

Возможно платное расширение гарантии до 3 или 5 лет:

Расширенная гарантия на OKI Pro1040	3 года	158 000.00 руб.
Расширенная гарантия на OKI Pro1040	5 лет	284 000.00 руб.
Расширенная гарантия на принтер OKI Pro1050	3 года	217 000.00 руб.
Расширенная гарантия на принтер OKI Pro1050	5 лет	390 000.00 руб.

Преимущества по сравнению



1 с флексографией (или заказ «на стороне»):

- если этикетки нужны «сегодня»
- если нужен небольшой тираж этикеток
- или вообще с персонализацией

2 со струйными этикеточными машинами:

- печать на различных материалах (не только бумага)
- ниже стоимость запечатываемых материалов (бумага без покрытия)
- более высокое качество печати (мало зависит от бумаги)
- более высокая надёжность (нет риска засорения дюз)
- печать на прозрачных материалах (белый тонер в Pro1050)

3 с термопринтерами:

- полноцветная печать
- более высокое качество



Более 20 лет экспертного опыта в области
идентификации



Сертифицированные инженеры



Компетентные специалисты



Надежное оборудование



Свои программные решения

Контактные данные



 **ГЕКСАГОН**

Руслан Каракаев

Ведущий менеджер
отдела продаж ЦШК «Гексагон»



karakaev@geksagon.ru



+7 (495) 105-97-13, доб. 201